


# camions UNIC

# UNIC P8RA

## VOSGES 8R

porteur 10,99 t + remorque 8 t  
cabine avancée basculable  
moteur 135 ch SAE — 120 PS DIN

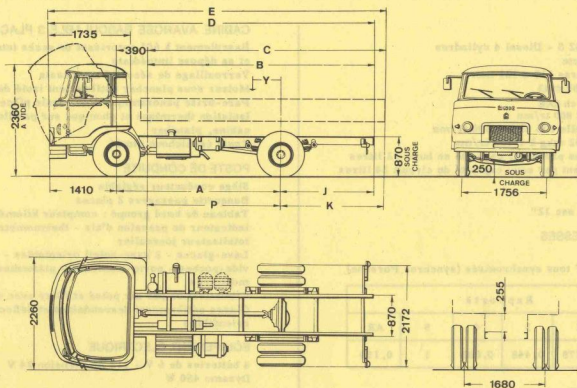

DIMENSIONS

A	2 950	3 350	3 750	4 350	5 100
B	4 160	4 860	5 560	6 610	7 310
C mini	-	-	-	-	7 460
C maxi	4 280	4 990	5 680	6 780	7 730
D	5 960	6 660	7 360	8 410	9 110
E maxi *	6 080	6 790	7 480	8 580	9 530
J	1 600	1 900	2 200	2 650	2 600
K mini	-	-	-	-	2 750
K maxi *	1 720	2 030	2 320	2 820	3 020
P <sub>1</sub>	2 560	2 960	3 360	3 960	4 710
Y mini	420	465	520	570	845
Y maxi	-	-	-	-	980
R, braquage	5 750	6 350	7 000	8 000	9 000

\* non compris ferrures et accessoires

POIDS (kg)

Empat.	2, 95 m	3, 35 m	3, 75 m	4, 35 m	5, 10 m
Châssis cabine *	3 470	3 510	3 540	3 570	3 660
S/essieu AV	2 310	2 340	2 350	2 370	2 410
essieu AR	1 160	1 170	1 190	1 200	1 250
Charge totale	7 520	7 480	7 450	7 420	7 330
P. T. C.	10 990	10 990	10 990	10 990	10 990
Maxi					
S/essieu AV	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
essieu AR	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
Remorque	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

\* en ordre de marche, sans roue de secours, ni conducteur

porteur 10,99 t + remorque 8 t  
cabine avancée basculable  
moteur 135 ch SAE — 120 PS DIN

### MOTEUR

UNIC type L 32 S - Diesel 4 cylindres  
Injection directe  
Alésage x course 119 x 121 mm  
Cylindrée 5 380 cm<sup>3</sup>  
Puissance 135 ch SAE  
120 PS DIN à 2 600 tr/mn  
Puissance réelle 135 ch à 2 600 tr/mn  
Couple maxi 42 mkg à 1 400 tr/mn  
Graissage sous pression, capacité en huile 12 litres  
Refroidissement par eau, capacité du circuit 24 litres

### EMBRAYAGE

Monodisque à sec 12"

### BOITE DE VITESSES

UNIC B 150

5 rapports AV tous synchronisés (synchros Porsche)

Rapports					
1	2	3	4	5	AR
0,151	0,278	0,448	0,681	1	0,150

### PONT ARRIERE

Porteur à simple réduction

Couples	Vitesses (km/h)		Rampes gravies maxi	
	à 1 000 tr/mn	maxi	PTC 10,99 t	PTR 18,99 t
6 x 44	3,6	66	32,5 %	18,4 %
7 x 43	4,3	78	27,2 %	15,4 %
7 x 39	4,7	86	24,7 %	13,9 %
8 x 41	5,1	94	22,7 %	12,8 %

### CHASSIS

Droit, embouti à froid  
Section 222 x 75 x 7 mm  
Ailes inférieures et supérieures renforcées par des plats acier de 55 x 5 mm pour les empat. 3,75 m - 4,35 m et 5,10 m

### SUSPENSION

Ressorts à lames  
AV : points fixes et jumelles + amortisseurs, flexibilité 5,5 %  
AR : points fixes et jumelles + compensateurs à lames, flexibilité 2,75 % à 0,9 %

### DIRECTION

Vis globale et galet

### FREINAGE

Frein principal pneumatique - pression 8 kg/cm<sup>2</sup> - et circuit hydraulique  
Frein de secours et de parcage mécanique à cliquets agissant sur les roues AR  
Surface de freinage 3 110 cm<sup>2</sup>

### CABINE AVANCÉE BASCULABLE 3 PLACES

Basculement à 60° autorisant un accès total au moteur et sa dépose immédiate  
Verrouillage de sécurité au châssis  
Moteur sous plancher entièrement isolé de la cabine  
Pare-brise panoramique d'une seule pièce  
Isolation thermique et phonique sur pavillon, dos de cabine, plancher  
Tapis caoutchouc moulé

### POSTE DE CONDUITE

Siège conducteur réglable  
Banquette passagers 2 places  
Tableau de bord groupé : compteur kilométrique - indicateur de pression d'air - thermomètre d'eau - totalisateur journalier  
Lave-glaces - 2 pare-soleil orientables - cendrier - vide-poches - porte-manteaux - plafonnier - poignées montoirs  
Climatisation par air pulsé et filtré avec dégivres  
Glaces entièrement descendantes et déflecteurs orientables

### EQUIPEMENT ELECTRIQUE

4 batteries de 6 V - 112 Ah, tension 24 V  
Dynamo 450 W

### RESERVOIR DE GAS-OIL

1 de 95 litres

### PNEUMATIQUES

9, 22,5 XT ou SP/SC ou 8,25-20 V 10

### EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Ralentisseur Telma CA 100 ou CA 135 (sauf avec pont 2 vitesses)
- Prise de mouvement 12,3 mkg ou 21,5 mkg - 20 ou 36 ch à 1 200 tr/mn
- Pont AR à 2 vitesses donnant 10 vitesses
- Compensateurs AR "Evid-Gom"
- Servo-direction hydraulique
- Amortisseurs hydrauliques à l'AR
- Alternateur 24 V - 25 ou 50 A
- Equipements pétroliers (voir tarif options)

Pour tout autre équipement, se reporter au " tarif des options "

### VOTRE CONCESSIONNAIRE

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre d'indication et non d'engagement

### FFSA/UNIC

3 bis, rue Salomon de Rothschild  
92-Suresnes - tél. : 772.15.15  
R.C. Seine 60 B 5910 - Capital 130 120 000 F