




A partir du 6.65 anti-vibre sur CA  
A partir du 10.65 anti-vibre sur SA  
(voir plan B 150)

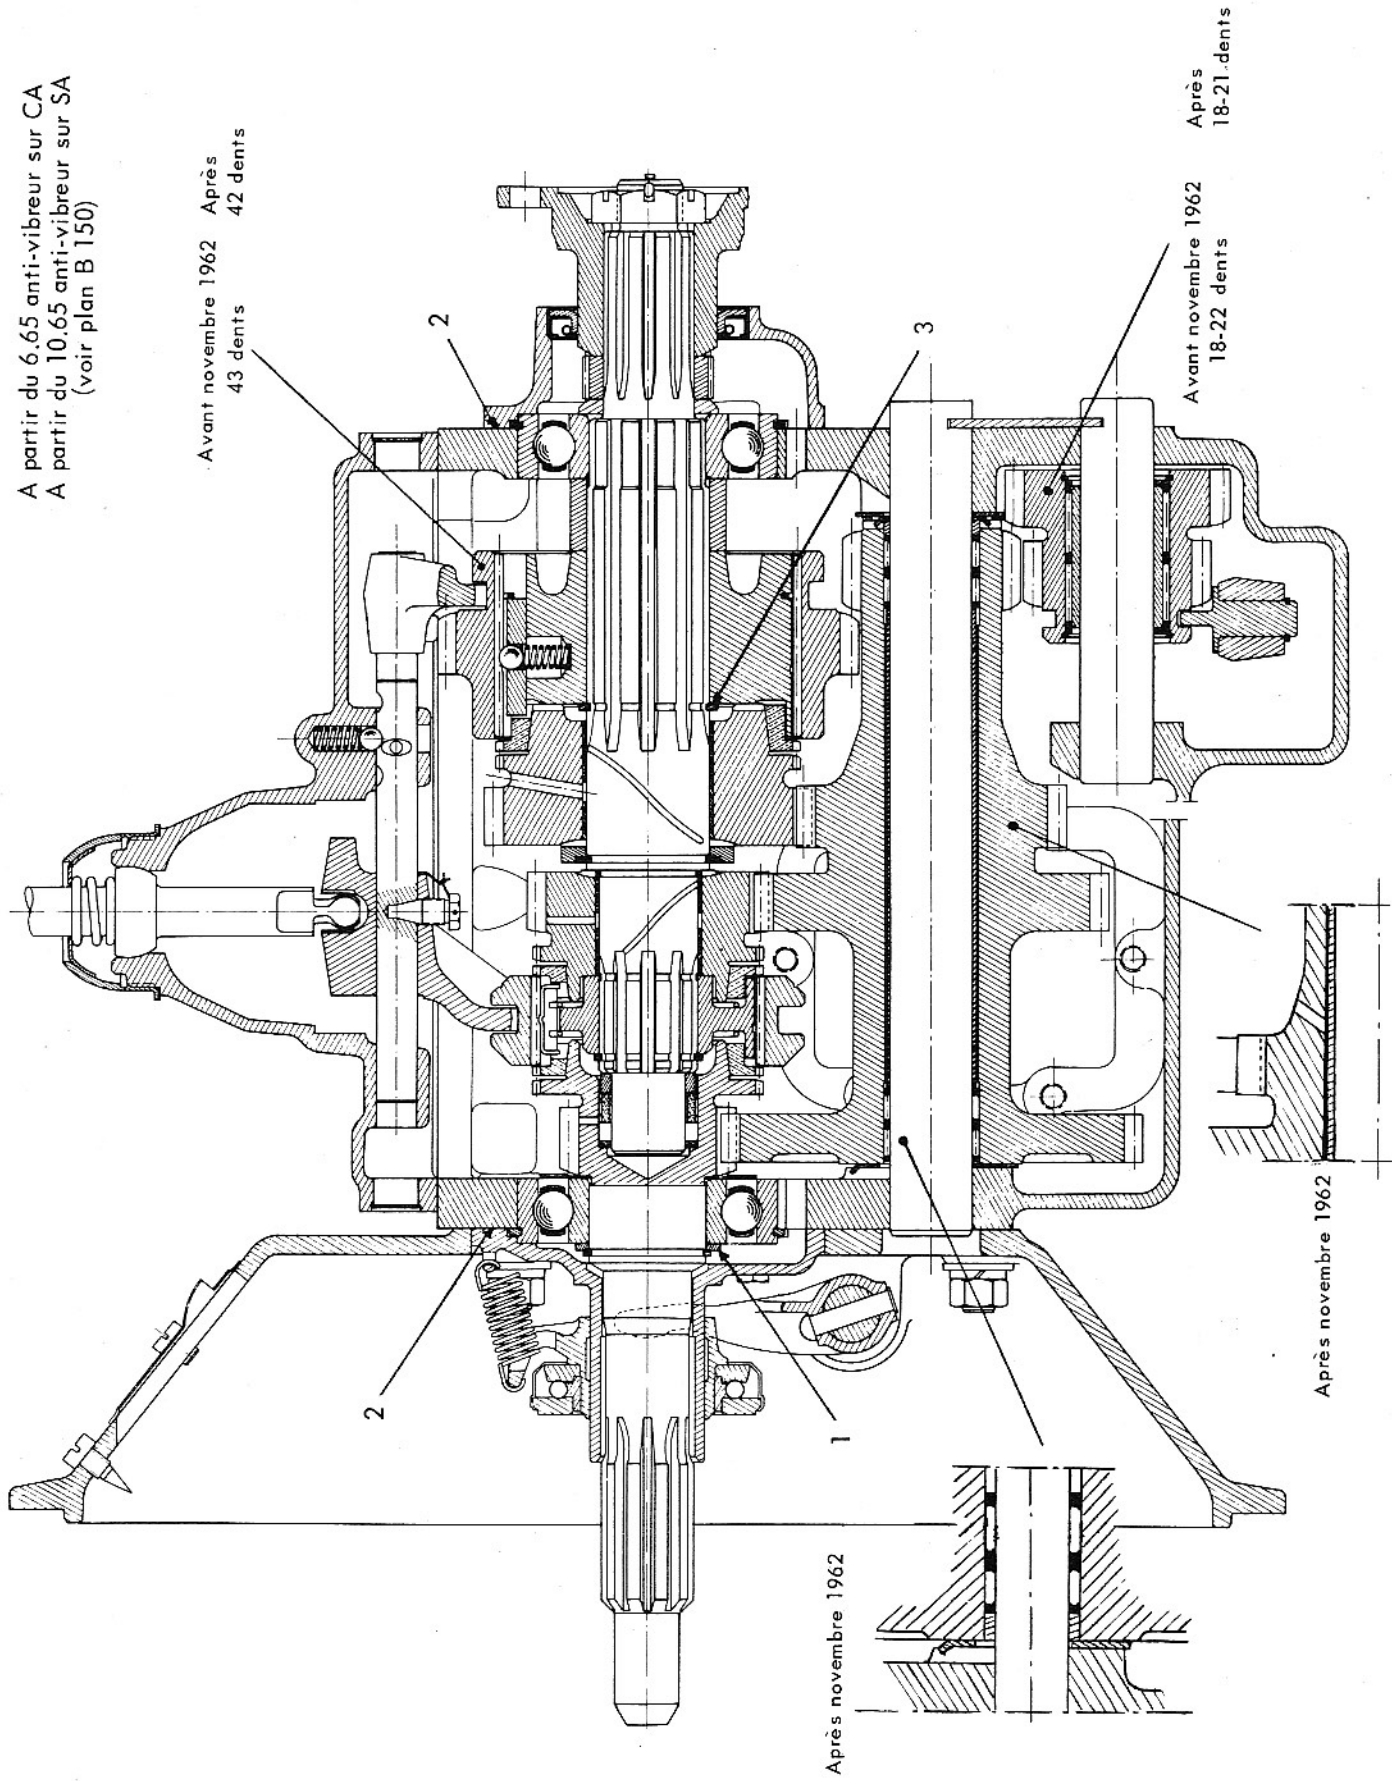

Avant novembre 1962 43 dents  
Après novembre 1962 42 dents

Avant novembre 1962 18-22 dents  
Après novembre 1962 18-21 dents

Après novembre 1962

Après novembre 1962

**AFFECTATION**

VOSGES 6 et 8

| JEUX DE MONTAGE en mm | Radial        | Observations |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Pignon de 2ème        | 0,026 à 0,055 | Maxi 0,12    |
| Pignon de 3ème        | 0,026 à 0,055 | Maxi 0,12    |
|                       |               |              |
|                       |               |              |

**COUPLES DE SERRAGE en Dam N**

|                                 |         |  |
|---------------------------------|---------|--|
| Ecrou du plateau d'accouplement | 20 à 25 | A ne pas dépasser car le serrage s'effectue sur l'anneau (3) |
|                                 |         |  |
|                                 |         |  |

**CONTENANCE D'HUILE : 3,5 l. SAE 90 EP****REGLAGES**

S'assurer que le roulement AV d'arbre primaire vient en appui sur le pignon. Choisir et monter, dans les rondelles de butée de différentes épaisseurs, celles assurant le minimum de jeu latéral. (rep 1).

Choisir et monter, dans les joints de couvercle AR et AV de différentes épaisseurs, ceux donnant le minimum de jeu entre couvercles et carter (rep 2).

**EPAISSEURS des JOINTS et CALES**

Joints papier couvercles AV et AR : 0,25 - 0,4 - 0,5

Rondelle de butée de roulement : 2,3 - 2,4 - 2,5 - 2,6 - 2,7