

# CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES

EDITION <b>01</b>		du 15/7/69		concerne la modification N° ▷			<b>00.005</b>		
ORGANES de BASE et TYPES d'ORGANE modifiés	00	232	00	262					
	00	242							
	00	252							

**OBJET :**

Nouveaux pistons avec segment trapézoïdal épaisseur 4 m/m.

**APPLICATION :**

M 42 S = n° - 6252

M 52 S = n° - 1967

M 62 S = n° - 2748

M 32 S .SD = cette modification ne devant être appliquée que fin juillet 1969 sur ce type d'organe. Le numéro de départ vous sera communiqué ultérieurement.

Suite à modification citée en objet, notre bureau d'études crée un nouveau piston avec segment trapézoïdale, d'épaisseur 4 m/m au lieu de 3 m/m.

La gorge pour le positionnement du segment sur le piston est à 60 m/m (M 32 S - 42 S - 52 S - 62 S) par rapport au centre du trou d'axe, au lieu de 58 m/m sur l'ancien montage.

Cet ensemble, piston segment, est interchangeable avec l'ancien montage, mais il sera impératif de changer les chemises.


Sur le moteur 32 SD, cette gorge est baissée de 2,88 m/m, le changement des chemises n'est pas nécessaire.

Ci-joint le plan d'identification des anciens et nouveaux pistons, voir AM N° 00.005. Les chemises gardent la même référence.


**TRES IMPORTANT :**

Les consignes de montage diffusées par l'additif 00- 655207, restent toujours valable.

Montage M32S\_42S\_52S\_62S

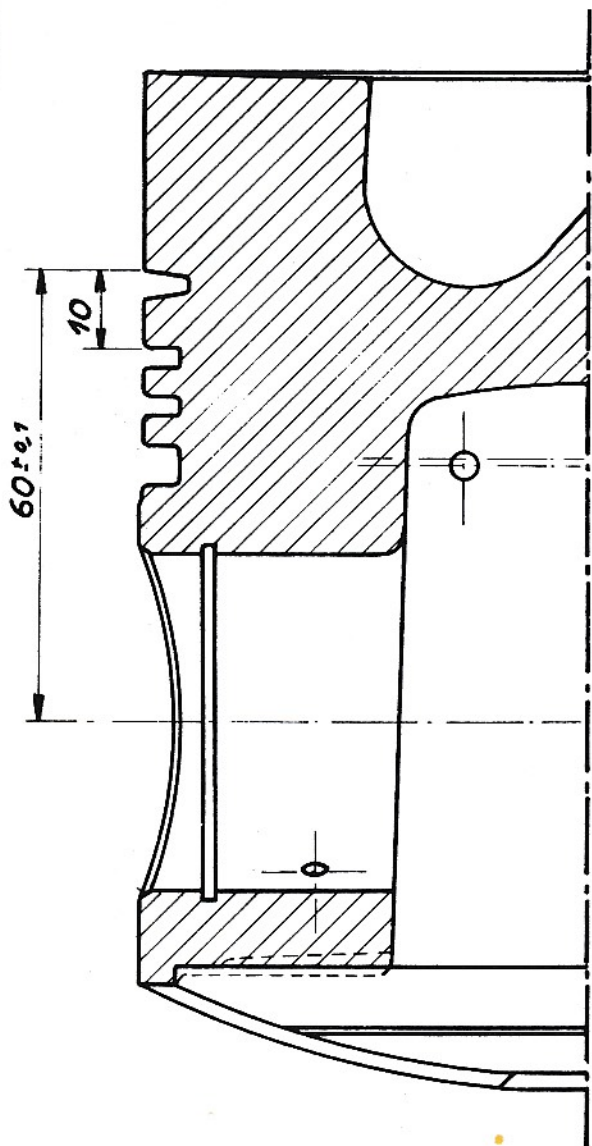


Nouveau piston

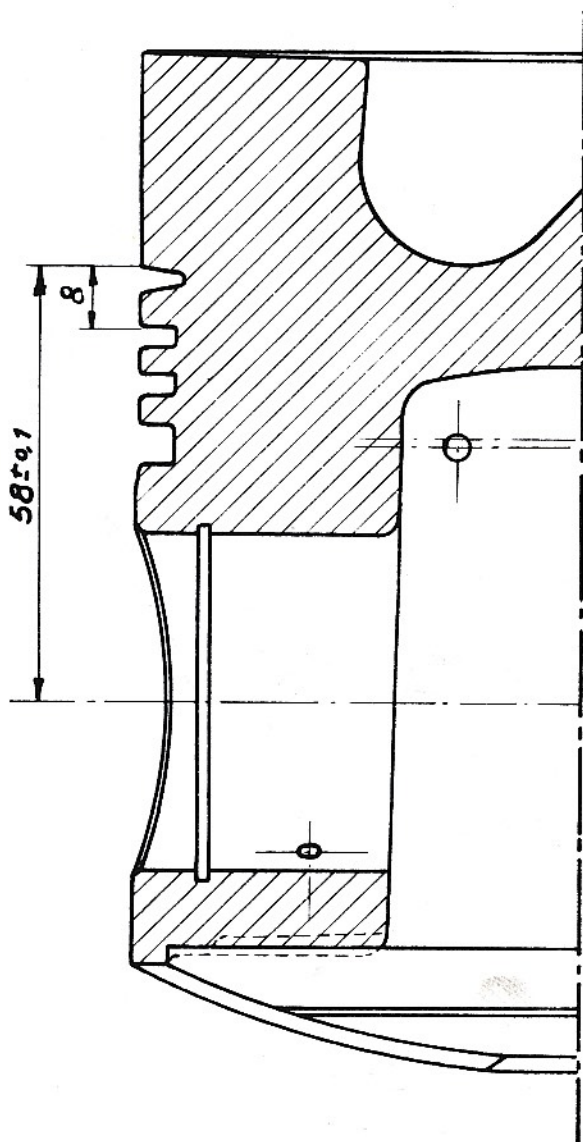


Ancien piston

PISTON

Montage M 32 SD

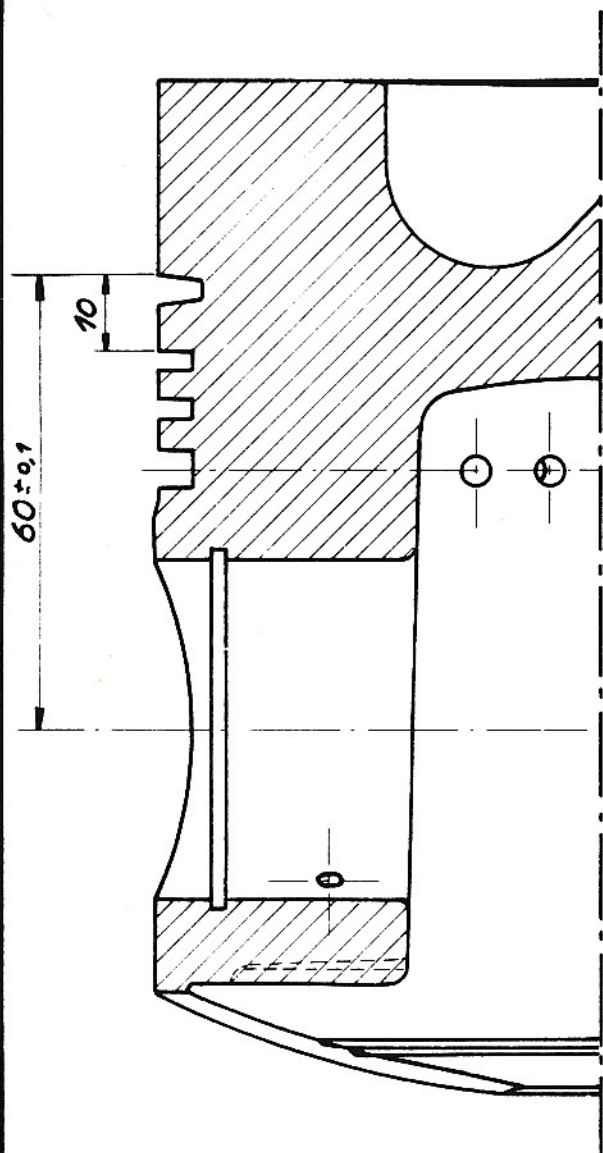

Nouveau piston

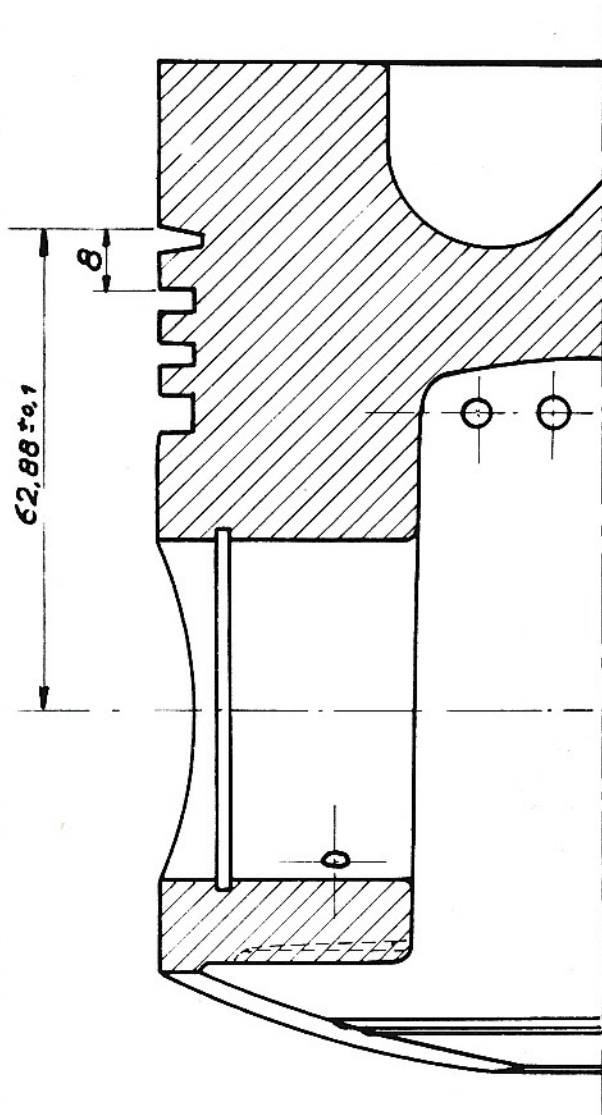

Ancien piston

PISTON